



EconomySoft - dedurizator casnic de tip cabinet:

Denumire Produs	Caracteristici	Cap comanda	Racor dare	Dimensiuni (mm)	Litri rasina	Debit m ³ /h	Pret cu TVA
EconomySoft-STANDARD 30 ES-30-VR34	Sistem dedurizator casnic de tip cabinet cu supapa by-pass si comanda automata	RX	3/4"	690x340 x520	8	0,8-1,2	2840
EconomySoft-SLIM S30 (ingust) ES-S30-VR34	Sistem dedurizator casnic de tip cabinet cu supapa by-pass si comanda automata	RX	3/4"	640x250x440	8	0,8-1,2	2740
EconomySoft-STANDARD 50 ES-50-VR34	Sistem dedurizator casnic de tip cabinet cu supapa by-pass si comanda automata	RX	3/4"	690x340x520	12,5	1,0 - 1,5	2950
EconomySoft-STANDARD 70 ES-70-VR34	Sistem dedurizator casnic de tip cabinet cu supapa by-pass si comanda automata	RX	3/4"	1150x340x520	18	1,5 - 1,8	3540


EconomySoft-SLIM S70 (ingust) ES-S70-VR34	Sistem dedurizator casnic de tip cabinet cu supapa by-pass si comanda automata	RX	3/4"	1110x250x 440	18	1,5-1,8	3360
EconomySoft-STANDARD 100 ES-100-VR34	Sistem dedurizator casnic de tip cabinet cu supapa by-pass si cu comanda automata	RX	3/4"	1150x340x520	25	1,8-2,00	3750
EconomySoft-SLIM S100 (ingust) ES-S100-VR34	Sistem dedurizator casnic de tip cabinet cu supapa by-pass si cu comanda automata	RX	3/4"	1330x250x440	25	1,8-2,00	3790
EconomySoft-STANDARD 120 ES-120-VR34	Sistem dedurizator casnic de tip cabinet cu supapa by-pass si cu comanda automata	RX	3/4"	1150x340x520	30	2,0 – 3,0	3890

Produse suplimentare pentru instalarea dedurizatorului de tip cabinet:

Denumire	Cod produs	Pret	Bucati/pachet
Prefiltru mecanic de 100 microni cu autospalare cu filtru din otel inox si manometru cu racorduri de 1".			1buc
	FHMB-1 - 1"	235	
1 pereche tub flexibil de 3/4" cu buche din bronz si cot, aprox.400 mm lungime.	FCS-400BB		1 pereche
Tester duritate pentru aproximativ 50 de teste.	OKT-1	70	1buc



Schita de montare dedurizator tip cabinet

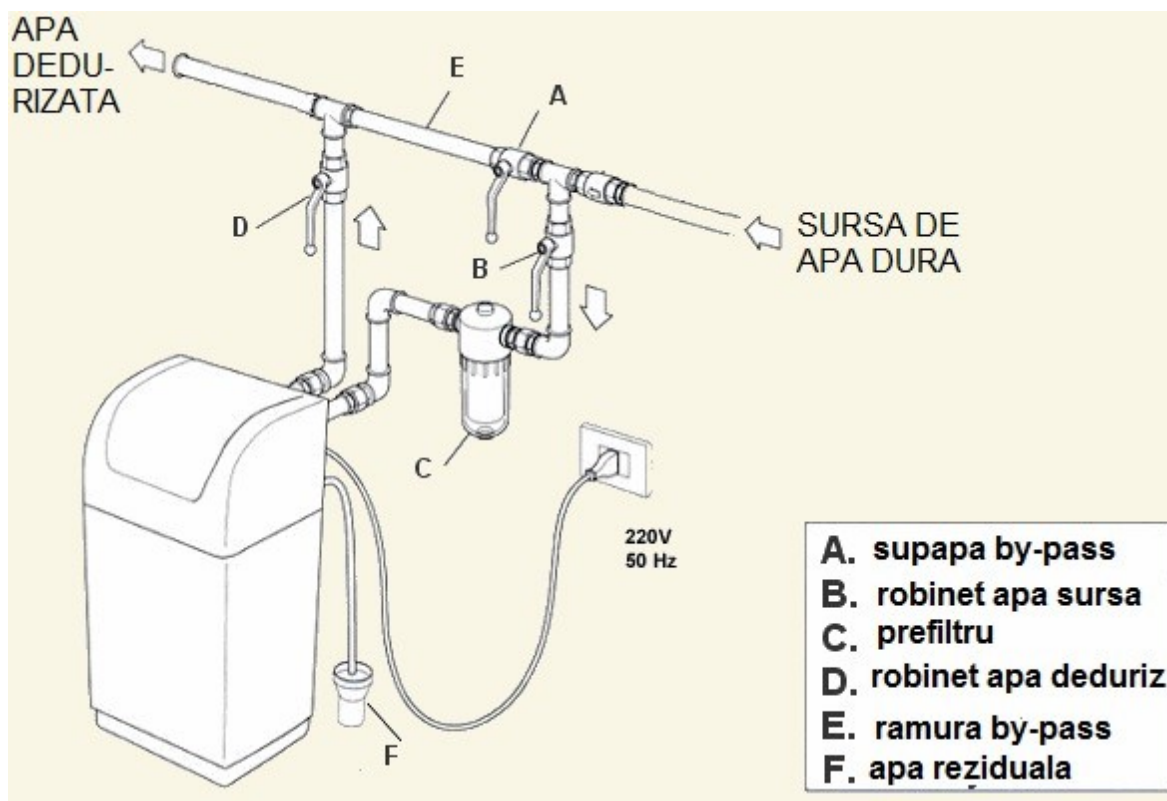

Observatii 1.: inaintea dedurizatorului obligatoriu trebuie montat un prefiltru **mecanic de 100 microni**(C) aceasta fiind o conditie de garantie! Filtrul mecanic va proteja supapa interioara al dedurizatorului de sedimente (rugina, nisip, namol etc.).

Observatii 2.: la sistemele care nu sunt prevazute cu **montaj bloc** va fi necesar montarea in exterior al unui montaj bloc.

Observatii 3.: in locul conductelor rigide se recomanda folosirea tuburilor flexibile pentru a usura instalarea dedurizatorului.

Observatii 4.: cu **testerul de duritate OKT-1** puteti verifica oricand duritatea apei rezultat.